H03VV-F

Многожильный провод с изоляцией из ПВХ пластиката, гибкий

КОНСТРУКЦИЯ

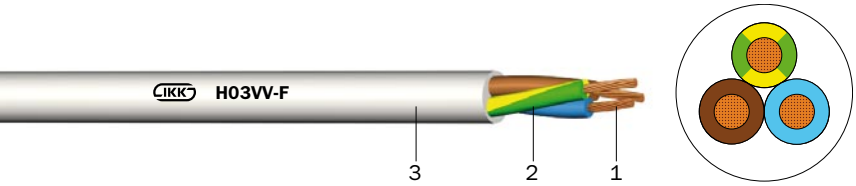

1 | Токопроводящая жила – медная многопроволочная, 5 класса в соответствии с DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228, ГОСТ 22483.
2 | Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
3 | Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), расцветка в соответствии с требованиями заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативная документация:
HD 21.5, EN 50525-2-11

Номинальное напряжение:
300/300 В

Испытательное напряжение:
2 кВ/50 Гц

Диапазон температур:
при эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
при монтаже: от -5 °C до +70 °C

Радиус изгиба (мин.):
при эксплуатации: 4 диаметра кабеля
при монтаже: 7,5 диаметров кабеля

Обозначение жил:
с желто-зелёной жилой заземления

Пожарная характеристика:
не поддерживает горение: EN 60332-1-2

Сертификат:
УкрСЕПРО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Провода предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрическим сетям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

X = без жилы заземления, G = с желто-зелёной жилой заземления

Число и номинальное сечение жил (мм²)	Расчетный диаметр провода (мм)	Электрическое сопротивление жил, в соответствии с IEC 60228, ГОСТ 22483 не более (Ом/км)	Расчетная масса 1 км провода (кг) (справочное)
H03VV-F			
2 X 0,5	4,7	39,000	30
3 G 0,5	5,0	39,000	37
4 G 0,5	5,6	39,000	48
2 X 0,75	5,2	26,000	40
3 G 0,75	5,5	26,000	48
4 G 0,75	6,1	26,000	60

Возможно изготовление кабелей по индивидуальным требованиям.
Приведенные в таблице параметры являются ориетировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.